



未注公差/General tolerances (mm)													0.1/10 ±2'	
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500		>500
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	

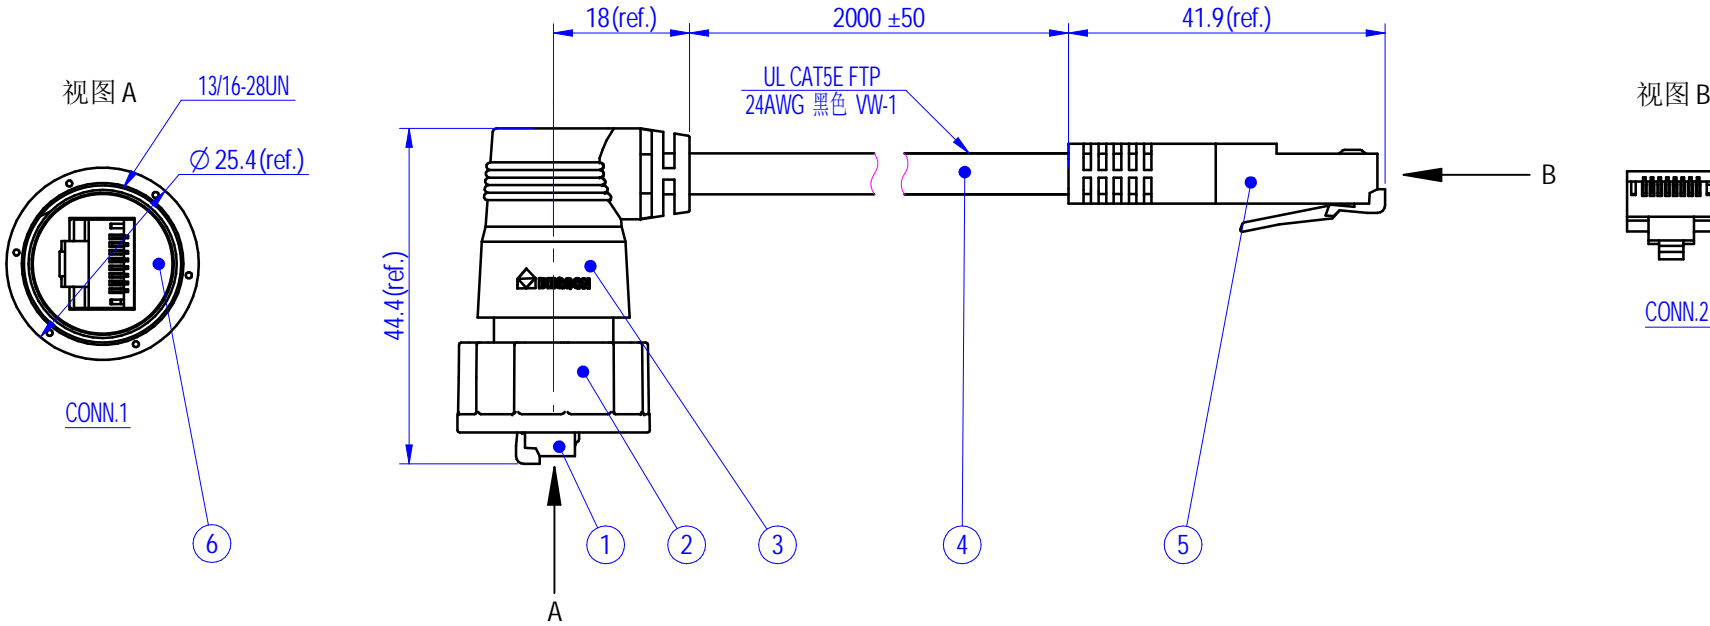

Transfer or duplication of this document as well as the utilization or communication of its contents are prohibited unless authorized in writing by Degson. All rights reserved for patent. 除专利等权利外，其他权利均保留。 未经授权，禁止复制或传播。 未经授权，禁止在本文件的基础上进行二次开发、复制或传播。 未经授权，禁止在本文件的基础上进行二次开发、复制或传播。 未经授权，禁止在本文件的基础上进行二次开发、复制或传播。

8	棕	8
7	棕/白	7
6	绿	6
5	蓝/白	5
4	蓝	4
3	绿/白	3
2	橙	2
1	橙/白	1
CONN. 1	WIRE COLOR	CONN. 2

PIN位定义

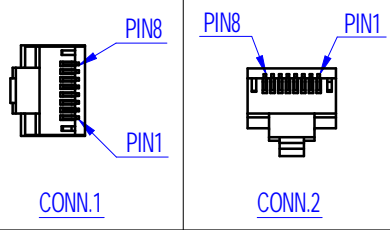

- NOTES:
 1. Rated voltage/current: 125V/1.5A
 2. Withstanding voltage: 500V/1minute.
 3. Levels of protection: IP67
 4. Operating temperature: -40°C~+85°C
 5. RoHS Compliance

ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
6	GASKET	EPDM	
5	RJ45 PLUG	8P8C	WITH TPE WRAPPED
4	CABLE	UL CAT5E FTP 24AWG BLACK	
3	HUOSING	PA66	WITH TPE WRAPPED
2	NUT	PA66	
1	RJ45 PLUG	8P8C	

		MATERIAL: 材质	SURFACE/COLOR: 表面处理		
		MAT NO./REV: 物料编码 / 版本	MAT STATUS: 物料状态		
APPD: 核准人	核准日期	NAME			
CHKD: 审核人	审核日期	PM-RJ45-SR7E02-RJ45-C1078			
DRFT: 设计人	设计日期	DRAWING NO. 图号	TYPE CUSTOMER DRAWING	DRAWING STATUS 图纸状态	SCALE 2:1
				SHEET 1/1	

图纸版本	ECN	变更描述	设计人	设计日期
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE